



SÉRIE **NEW YORK**

Classique, finition noir, le projecteur NEW YORK se propose avec ou sans détecteur de mouvement infrarouge, orientable verticalement et horizontalement. En aluminium, IP65, il résiste aisément aux chocs (IK08) et aux conditions climatiques difficiles. Son faible encombrement lui assure une installation facile. Avec étrier en aluminium.

Rapport qualité / prix	20 watts	30 watts	50 watts	100 watts	150 watts	200 watts	rapport qualité/prix	
Gamme complète de 20 à 200W	120°	IP65	IK08		IRC > 70	PF > 0.9		AC220-240V
Étanche IP65	SMD 2835	utilisation -20 / +50°	650°	30 000 heures	garantie 2 ans	EN62471 -RG0-	RoHS compliant	CE





MATERIAUX



Verre trempé anti-abrasion, très bonne transmission lumineuse. Réflecteur haute qualité avec augmentation de l'intensité lumineuse. LED SMD 3528 haute efficacité. Eclairage 120°.

Référence	Puissance	Lumens	Angle	Temp° couleur	Détection	Efficacité	Protection	Fonctionnement	Poids
FLNY20WBC	20W	1800 lm	120°	3000K <i>notre standard</i> 4000K <i>sur projet</i>	non	90 lm/W	IP65 - IK08	-40° / +50°C	0.63 Kg
FLNY30WBC	30W	2700 lm							0.87 Kg
FLNY50WBC	50W	4500 lm							1.31 Kg
FLNY100WBC	100W	9000 lm							2.60 Kg
FLNY150WBC	150W	13 500 lm							3.15 Kg
FLNY200WBC	200W	18 000 lm							4.05 Kg

030 : 30 watts

BC : blanc chaud 3000K

LUX & HAUTEUR

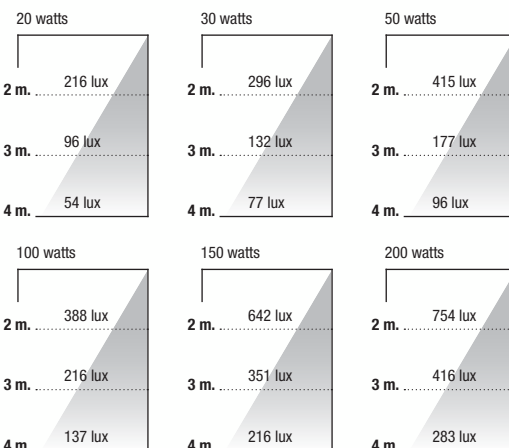

Puissances	Dimensions en mm		
	A	B	C
20W	188	150	35
30W	215	175	36
50W	243	194	38
100W	289		57
150W	336	316	83
200W	375		98

