

Applique murale

# SOLNA<sup>Q</sup>



**SOLNA 10 watts**  
éclairage «up/1 down» 15°




**SOLNA 20 watts**  
éclairage «up/1 down» 36°

10 watts	20 watts	15° 15°	36° 36°	4000K ou 3000K
aluminium 6063		IP65	IK06	IRC > 80
led COB	PF > 0.9		tension AC200-240V	
SDCM < 6	utilisation -20° / +40°C	L80B10 à 25°C	Fil incandescent 750°C	
EN62471 -RGO-			RoHS compliant	garantie 5 ANS



finition blanc

finition noir

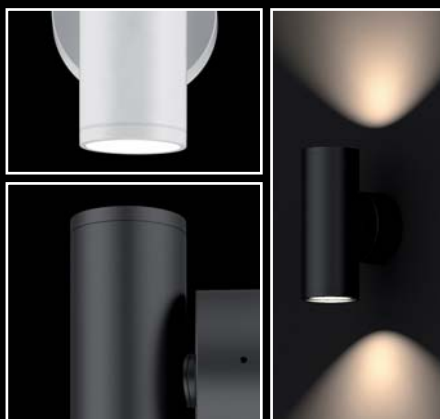

**SPECTRIS**  
PRECISION LIGHTING

Éclairage ARCHITECTURAL



# Applique murale SOLNA<sup>Q</sup>



**SOLNA 10 watts**  
éclairage  
«up & down» 15°



**SOLNA 20 watts**  
éclairage  
«up & down» 36°

## Comprendre nos références

**WL** : luminaire mural  
(**WL** : wall light)

-

**10** : 10 watts  
**20** : 20 watts

-

**SOL** : gamme SOLNA

-

**01** : finition blanc  
**02** : finition noir

-

**N** : 4000K / **W** : 3000K

-

**UD** : éclairage direct/indirect  
(**UD** : up & down)

## A propos de la gamme SOLNA

Le luminaire mural SOLNA dispose d'un design très classique mais efficace : de forme cylindrique, en aluminium finition blanc ou noir, sa pose à hauteur d'yeux l'oblige à un design impeccable. Mais elle attire aussi l'attention de part sa grande qualité de lumière. Avec un angle serré de 15° (en 10 watts) ou 36° (en 20 watts), et un éclairage «up & down» parfaitement maîtrisé, le luminaire SOLNA met en valeur vos murs, intérieurs ou extérieurs. Etanche IP65, facile et rapide à installer, IK06, lumière intense mais agréable... autant d'atouts pour faire de cette applique votre favoris pour éclairer vos murs. Un grand classique...



## APPLIQUE MURALE SOLNA 20W -UP&DOWN

Applique murale 20 watts, (H.200 x Ø.76 x P.121 mm), IP65 pour une installation en intérieur ou extérieur, éclairage direct/indirect 36°, finition blanc ou noir. Disponible en blanc naturel 4000K ou blanc chaud 3000K, en 10 et 20 watts.

### WL20SOL02WUD

20W | ± 2000 lm ▲▼ | finition noir | 3000K

Eclairement	éclairage 15°	éclairage 36°
Puissance	10 watts	20 watts
Lumens	± 800 lm ▼▲	± 2000 lm ▼▲
T° couleur	3000K • 4000K	
Dimensions	H.170 x Ø.60 x P.105 mm • 0.60 Kg	H.200 x Ø.76 x P.121 mm • 0.90 Kg

**SPECTRIS**  
PRECISION LIGHTING