




SÉRIE **2835-HE**



MATÉRIAUX

PCB double couche en cuivre pur. Led SMD 2835, haute efficacité. Eclairage 120°. Longueur max : 5 mètres, recoupable. Adhésif 3M haute qualité. Disponible en IP20 et IP65.

Le ruban led 2835-HE éclaire tout en puissance. Pour un usage intérieur/extérieur (IP20/IP65), il propose une lumière de qualité, homogène. Son efficacité lumineuse (170 lm/W) redoutable lui permet d'illuminer sans mal des espaces larges, ou de mettre en valeur des objets imposants. Garanti 5 ans, il est compatible avec nos profilés, alimentations et autres accessoires de variation.

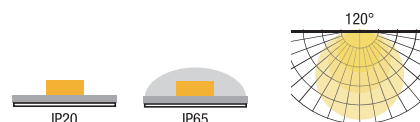

efficacité 170 lm/watts	5.8 W/m	11.5 W/m	21.6 W/m	170 lm/W	IRC 90	IP20 / IP65	monochrome
rendu couleur IRC 90		120°	SDCM < 5	LED 2835	5 m.	24 Vdc	
IP20 et IP65 sauf pour 21.6W/m	utilisation -20 / +40°	50 000 heures	L80/B10 à 25°	garantie 5 ans	EN62471 -RGO-	RoHS compliant	



Références	Watts/m.	Lumens/m.	Kelvins	Nbre leds/mètre	Coupe (en mm)	Dimensions (en mm.)	Protection	Type LED	IRC
RL05HE20N	5.8 W/m.	996 lm	4000K 3000K	32 leds/m.	250 mm	L.5000 x 1.10 mm	IP20	SMD 2835	IRC80
RL11HE20N	11.5 W/m.	2002 lm	2700K	64 leds/m.	125 mm		IP65		
RL21HE20N	21.6 W/m.	3695 lm	6500K	120 leds/m.	66 mm		IP20		

11 : 11.5 watts / mètre WW : 2700K W : 3000K N : 4000K C : 6500K 20 : IP20 65 : IP65

ACCESSOIRES D'INSTALLATION & DE GRADATION (voir pages 18 à 21)

Contrôleur monochrome avec télécommande
pour faire varier la luminosité de votre ruban

Amplificateur de signal
à associer avec un contrôleur pour les rubans longueur > 5 mètres

Alimentation pour ruban
24 Vdc, IP20 ou IP67

Profilé aluminium
pour ruban IP20 & IP65 uniquement