




SÉRIE **COB**



**MATÉRIAUX**

PCB double couche en cuivre pur. Led SMD 2835, haute efficacité. Eclairage 120°. Longueur max : 5 mètres, recoupable. Adhésif 3M haute qualité. Disponible en IP20 et IP65.

Le ruban led COB révolutionne l'éclairage décoratif. Equipé de leds soudées les unes à côté des autres de façon rapprochée, il diffuse une lumière puissante et uniforme faisant littéralement disparaître l'effet de points reconnaissable sur un ruban led standard. Le rendu lumineux est bluffant : un éclairage continu, comparable à l'éclairage de ligne pour des effets visuels incroyables. Disponible en IP20 ou IP65.

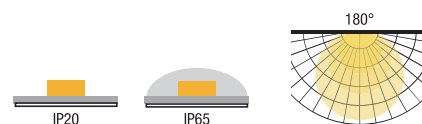


éclairage continu sans points	8 W/m	12 W/m	15 W/m	180°	IRC 90	IP20 / IP65	monochrome
rendu couleur IRC 90		90 lm/W	SDCM < 5	LED 2835	5 m.	24 Vdc	
IP20 à IP65 gamme complète	utilisation -20 / +40°	50 000 heures	L80/B10 à 25°	garantie 5 ans	EN62471 -RGO-	RoHS compliant	



Références	Watts/m.	Lumens/m.	Kelvins	Nbre leds/mètre	Coupe (en mm)	Dimensions (en mm.)	Protection	Type LED	IRC
RL08COB20N	8 W/m.	840 lm	4000K 3000K	320 leds/m.	50 mm	L.5000 x l.10 mm	IP20 IP65	COB	IRC90
RL12COB20N	12 W/m.	1100 lm	- 6500K	420 leds/m.					
RL15COB20N	15 W/m.	1380 lm	2700K	480 leds/m.					

08 : 8 watts / mètre    WW : 2700K    W : 3000K    N : 4000K    C : 6500K    20 : IP20    65 : IP65



En option : 6500K / 2700K

ACCESSOIRES D'INSTALLATION & DE GRADATION (voir pages 18 à 21)

**Contrôleur monochrome avec télécommande**  
pour faire varier la luminosité de votre ruban

**Amplificateur de signal**  
à associer avec un contrôleur pour les rubans longueur > 5 mètres

**Alimentation pour ruban**  
24 Vdc, IP20 ou IP67

**Profilé aluminium**  
pour ruban IP20 & IP65 uniquement