





FICHE TECHNIQUE

PRO

MATÉRIAUX

Cadre en aluminium extrudé, finition blanc RAL9016, dos en fer recouvert de zinc, grande rigidité. Guide lumière PMMA anti-jaunissement. Diffuseur opal (UGR<19) ou prismatique anti-éblouissement, effet glacé (UGR<16).

ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC		LIEUX PROFESSIONNELS		OPEN SPACE	
600x600 mm 36W	300x1200 mm 36W	600x1200 mm 50W	670x670 mm 36W	100 lm/W	
éclairage 110°	non gradable d'origine	alimentation gradable à commander séparément		IP40	IK06
avec boîtier de repiquage	IRC > 80	PF 0.90	650°	AC220-240V	utilisation -20 / +45°C
EN62471 -RG0-		50 000 heures	L80B10 à 25°C	garantie 5 ans	RoHS compliant
					

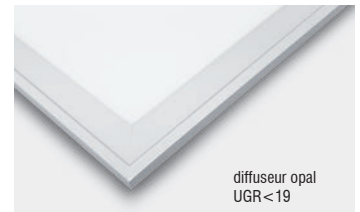

SÉRIE «Z»

Colisage x6 uniquement

Panneau sans alimentation dans emballage x6 (pour 60x60 et 30x120)

Plus économique
Idéal pour installation rapide sur chantier

VENTE x6 UNIQUEMENT



Toutes nos alimentations disposent d'un boîtier de repiquage.

1

Je choisis mon panneau selon :

Dimensions
Puissance
UGR

2

Je choisis mon alimentation :

Non gradable
Gradable "2-en-1"
Gradable "3-en-1"
Radiofréquence

3

Je choisis mon accessoire d'installation :

Plafond
Encastré
Suspension


SÉRIE «X»

Colisage à l'unité

Panneau avec alimentation non gradable intégrée et boîtier de repiquage dans emballage unitaire

Idéal pour la gestion de stock

VENTE À L'UNITÉ



1

Je choisis mon panneau selon :

Dimensions
Puissance
UGR

2

Je choisis mon alimentation gradable (si besoin) :

Gradable "2-en-1"
Gradable "3-en-1"
Radiofréquence

3

Je choisis mon accessoire d'installation :

Plafond
Encastré
Suspension

1- Je choisis mon panneau "Z" sans alimentation & colisage x6

Références	Dimensions	Watts	Lumens	UGR	Efficacité	Courant	IP	Kelvins	Colisage	Alimentation	Poids						
PN36PRO6060NOZ	600x600	36W	3600 lm	UGR <19	100 lm/watt	900 mA	IP40	4000K 3000K <i>notre standard</i> - 5000K <i>sur projet</i>	Colisage x6 - Vente x6 uniquement	Sans alimentation	2.30 Kg						
PN36PRO6060NMZ			3520 lm	UGR <16													
PN36PRO3012NOZ	300x1200		3600 lm	UGR <19													
PN36PRO3012NMZ			3520 lm	UGR <16													
PN50PRO6012NOZ	600x1200		50W	5000 lm							UGR <19	1200 mA			Colisage & vente à l'unité		4.40 Kg
PN50PRO6012NMZ				4750 lm							UGR <16						

O : diffuseur opal / UGR <19 M : diffuseur microprismatique / UGR <16 N : 4000K W : 3000K C : 5000K Z : Sans alimentation

2- Je choisis mon alimentation (voir pages 100 et 101) :

<p>BKBELO400900A non gradable + boîtier de repiquage pour dalle 60x60 et 30x120</p> 	<p>BKBELO400900AZ non gradable sans boîtier de repiquage pour dalle 60x60 et 30x120</p> 	<p>BKPQL0501200 non gradable + boîtier de repiquage pour dalle 60x120</p> 	
<p>DV2E1PN42W06A11X Gradation 2-en-1 (Dali / Push dim) pour dalle 60x60 & 30x120</p> 	<p>DV2E1PN60W08A20X gradable 2-en-1 (Dali / Push dim) pour dalle 60x120</p> 	<p>DV3E1PN42W06A11X gradable 3-en-1 (Dali / Push dim / 1-10V) pour dalle 60x60 et 30x120</p> 	<p>RFDR50RFCC Driver Radiofréquence Puissance max : 50W</p> 

1- Je choisis mon panneau "X" avec alimentation non gradable & colisage à l'unité

Références	Dimensions	Watts	Lumens	UGR	Efficacité	Courant	IP	Kelvins	Colisage	Alimentation	Poids	
PN36PRO6060NOX	600x600	36W	3600 lm	UGR <19	100 lm/watt	900 mA	IP40	4000K 3000K <i>notre standard</i> - 5000K <i>sur projet</i>	Colisage x1 - Vente à l'unité	Alimentation non gradable + boîtier de repiquage	2.30 Kg	
PN36PRO6060NMX				UGR <16								
PN36PRO3012NOX	300x1200			UGR <19								
PN36PRO3012NMX				UGR <16								
PN36PRO6767NMX	670x670			UGR <16								3.12

O : diffuseur opal / UGR <19 M : diffuseur microprismatique / UGR <16 N : 4000K W : 3000K C : 5000K X : Avec alimentation non gradable + boîtier de repiquage

2- Je choisis mon alimentation gradable (voir pages 68 à 70) :

<p>DV2E1PN42W06A11X Gradation 2-en-1 (Dali / Push dim) pour dalle 60x60 & 30x120</p> 	<p>DV2E1PN60W08A20X gradable 2-en-1 (Dali / Push dim) pour dalle 60x120</p> 	<p>DV3E1PN42W06A11X gradable 3-en-1 (Dali / Push dim / 1-10V) pour dalle 60x60 et 30x120</p> 	<p>RFDR50RFCC Driver Radiofréquence Puissance max : 50W</p> 
---	--	--	--

3- Je choisis mes accessoires d'installation

<p>Installation plafond kit à monter</p>  <p>KITDEMONT6060 (dalle 600x600) KITDEMONT3012 (dalle 300x1200)</p>	<p>Installation suspension filins long. 1.50 mètres</p>  <p>KITSUSPRO / KITSUSPENSIONY6060 (dalle 600x600) KITSUSPRO6012 / KITSUSPENSIONY6012 (dalle 600x1200) KITSUSPENSIONY3012 (dalle 300x1200)</p>	<p>Installation en encastré pour plafond en placo</p>  <p>KITPLACO6060 (dalle 600x600) KITPLACO3012 (dalle 300x1200)</p>
---	---	--