

Downlight apparent FULLSMART 18 watts


18 watts	INSTALLATION plafonnier & encastré	CCT changing 3000K • 4000K • 6500K	détecteur de PRÉSENCE PIR & LUMINOSITÉ	encastrement adaptable de Ø65 à Ø205 mm	110°	±90 lm/w	garantie 3 ans	RoHS compliant	
IP20	IK06	IRC > 80	AC200 - 240V	650°	0.90 KG	fonctionnement -20° / + 45°	30 000 heures	L70B30	
								CE	RoHS






Adaptable sur trou existant de Ø65 à 205 mm.

Tige en métal crantée pour ajustement des ressorts d'encastrement.

Installation rapide du luminaire par quart de tour sur la tige crantée.

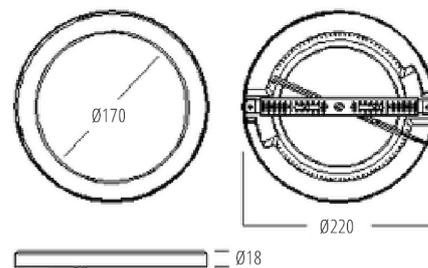

Détection : infrarouge
Zone de détection : 4 mètres max.
Angle de détection : 110°
Durée de la détection : 30~180 secondes

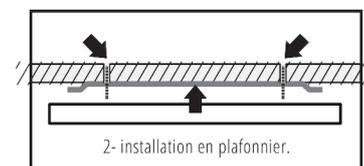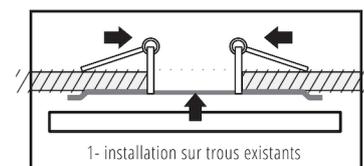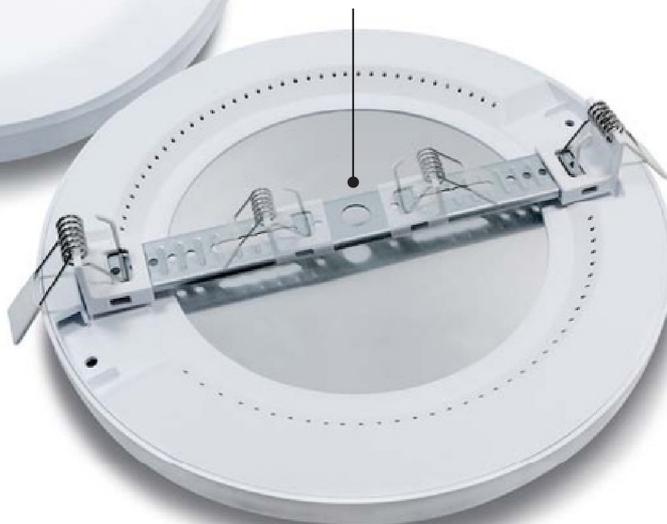


Détecteur de présence infrarouge et de luminosité

CCT changing par switch 3000K • 4000K • 6500K



SUR PROJET : collerette de couleur interchangeable



Référence	Détection PIR	Température de couleur	Puissance	Lumens	Couleur de finition	Protection étanchéité	Poids en Kg
CLSCR18N	-	3000 ~ 6500K	18 watts	1400 ~ 1620 lm	blanc	IP20	0.9 Kg
CLSCR18NS	oui						

