DALLE LED 30W

REF : PNBT260060030#

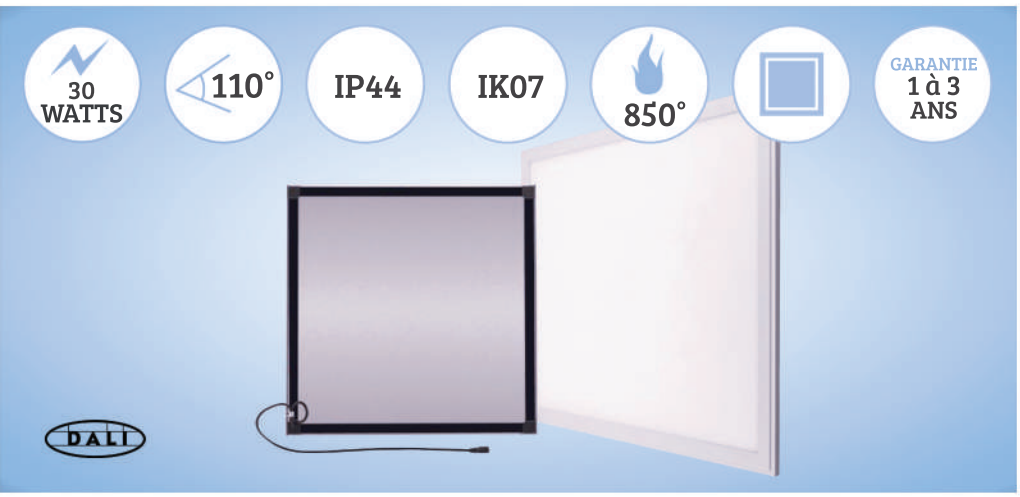

DALLE LED 600X600 30W :

- Consomme 30W pour 3659 lm soit près de 122 lm/Watts
- Elle est 2 fois plus efficace que 4 tubes classiques fluorescents de 18W
- Elle réduit le nombre de points lumineux pour augmenter les économies
- Groupe de risque photobiologique EN62471 : 0
- Dalle led 600x600 dernière génération

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
PNBT260060030W	Dalle led 30W 600x600 mm 3521 lm 3000K blanc chaud
PNBT260060030N	Dalle led 30W 600x600 mm 3605 lm 4000K blanc neutre
PNBT260060030C	Dalle led 30W 600x600 mm 3659 lm 5000K blanc froid
PNBT260060030NDA	Dalle led 30W 600x600 mm 3605 lm 4000K blanc neutre **DALI**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	L.595 mm / l.595 mm / H.12 mm
Poids	3,6 kg
Tension	AC 220-240V 50/60Hz
Facteur de puissance	0.952
Puissance	30 Watts
Angle de diffusion	110°
Température de fonctionnement	-20°C~+45°C
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Flux lumineux	3521 lm / 3605 lm / 3659 lm
Taux d'éblouissement UGR	UGR ≤ 19
Efficacité lumineuse	122 lm/W
Indice de rendu des couleurs	85
IP & IK	IP44 & IK07
Durée de vie	L70 B10 à 35°C à 50 000 heures

DIAGRAMMES

4000K/110°



4000K/110°



OPTION CADRE POSÉ EN SAILLIE

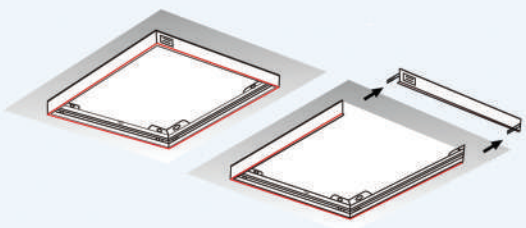

PACKAGING



4 pcs/carton